



INSTRUCTIVO DE ARMADO



Producto: ECORACK

Capacidad: 350/500kg por nivel

1ER PASO: Armado de bastidores


1) Presentar riendas horizontales y diagonales



Cantidad de riendas según la altura de bastidor

- 2,0m: 2 horizontales y 1 diagonales
- 2,4m: 3 horizontales y 2 diagonales

2) Fijar bastidor con bulonería

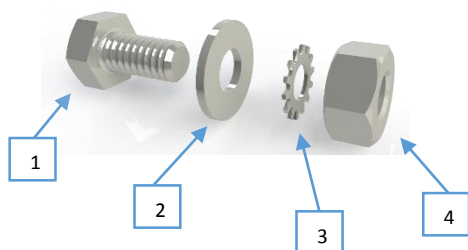


Bulonería para cada agujero de bastidor

- 1) Tornillo 3/16" x 1/2"
- 2) Arandela plana
- 3) Arandela estrella de fijación
- 4) Tuerca hexagonal

2DO PASO: Colocación de vigas


1) Colocar vigas en bastidores



 Consideraciones:

- Se debe asegurar que las orejas calcen completamente en los agujeros para asegurar

2) Colocar pernos de seguridad

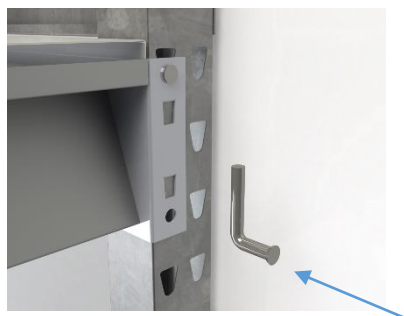

 Consideraciones:

- Ambos extremos de cada viga deben estar asegurados con dos pernos de seguridad.
- El cálculo de carga máxima por nivel se realiza teniendo en cuenta cargas uniformemente distribuidas